

Описание автомобиля

Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 19.440 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WKG61
Норма токсичности	EURO5
ОГ	
Тип автомобиля	Седельный тягач Vario
Кабина	LX – кабина с высокой крышей
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

Разрешённые массы и осевые нагрузки

	NATZU	TECHN
Полная масса шасси (тягача)	19000 Kg	19000 Kg
Полная масса автопоезда	44000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	7500 Kg
Задний мост	13000 Kg	13000 Kg



Конфигурация для: TGS 19.440 4X2 BLS-WW / L06WKG61

Пояснение: ■ = Комплектация

Пакеты оснащения ■ Пакет EfficientLine с аэродинамическим пакетом (151CF)


Двигатель/охлаждение/сцепление

- Двигатель D2066LF40 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-5 SCR - (018JA)
2100 Н·м, Common-Rail, OBD2
- Жидкостный радиатор и интеркулер, температура охлаждающего воздуха до 35° (027AN)
- Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- Короткая установочная поверхность (только двигатель) (118ЕК)
- Управления двигателем EDC (118МА)
- Топливный фильтр (124AL)
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый (124AT)



- Обогрев топливного фильтра (124EA)
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- Моторный тормоз (EVB) (208AK)

- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)

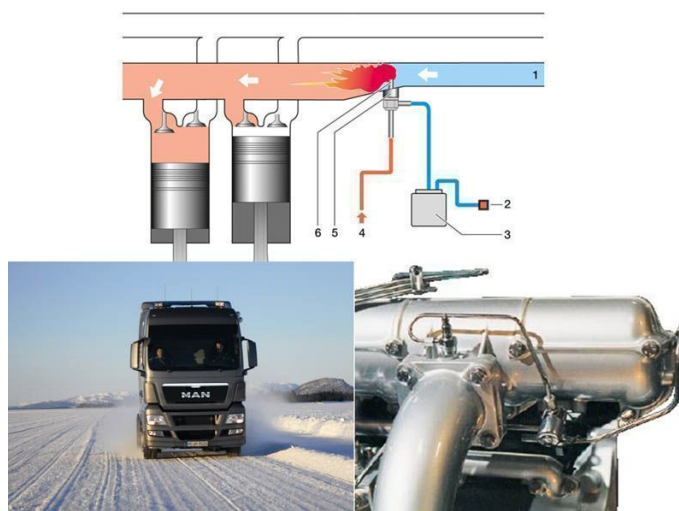

- Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- Противомоскитная сетка перед радиатором (280EC)
- Ограничитель скорости, электронный, до 85 км/ч + 1 км/ч допуска (345CV)
- Круиз-контроль (345EA)
- Свидетельство о низком уровне шума для Австрии и табличка L (542BA)
- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС (542IZ)

Система впуска, система выпуска ОГ

- Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

Коробка передач (КП)

- Программа переключения передач MAN TipMatic® Profi (021GP) (на дорожном покрытии)




Передняя ось / передняя подвеска

- Коробка передач MAN TipMatic® 12 21 DD (022GL)
- Передний мост VOK-07, с изгибом (025MU)
- Параболические передние рессоры, 7,5 т (026AV)
- Стабилизатор передней оси (363AA)


Задний мост / задняя подвеска

- Задние пневморессоры, 13 т (028AV)

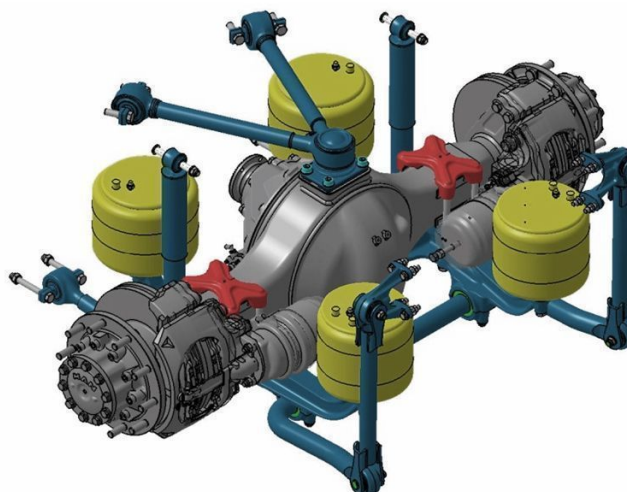

- Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350 (034NK)
- Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) (037AC)
- Датчик давления для пневмоподвески (128EC)
- Вентиляция заднего моста, направлена вверх (227AC)
- Система пневмоподвески ECAS (258NA)

- Стабилизатор задней оси (362AA)

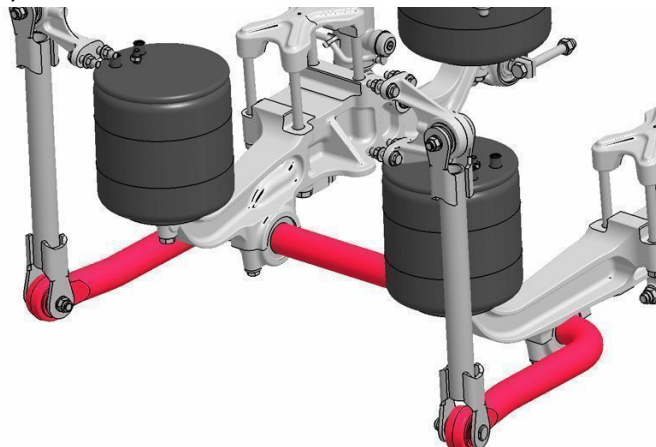

Передаточные отношения

- Передаточное число $HY i = 2,85$ (035HB)

Колеса

- Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL (038GG)
- Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL (038PG)
- Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL (038TG)
- Кронштейн запасного колеса с левой стороны (перед задней осью) (245AE)

Шины

- | | |
|-----------------|--|
| Передняя ось | ■ 2 * CO 315/70R22,5 ECO HS3 XL *156&150 L |
| Задний мост | ■ 4 * CO 315/70R22,5 ECO HD3 TL *154&150 L |
| Запасное колесо | ■ 1 * CO 315/70R22,5 ECO HS3 XL *156&150 L |

Обозначение

	 Класс эффективности топлива (A-G)	 Класс сцепления с влажным дорожным покрытием (A-G)	 Шумность шин	Класс шумности шин (1-3)
Передняя ось	B	B	69 dB	
Задний мост	B	B	72 dB	
Запасное колесо	B	B	69 dB	

Топливный бак

- Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 800 л (023K1) и 85 л AdBlue, справа, с подножкой
- Установка топливного бака (03KAA)
- Сетчатый фильтр топливного бака (123CC)
- Крышка топливного бака, запираемая, 1 шт., вентилируемая, универсальный ключ (303AX)
- Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт. (303CC)

Рулевое управление

- Установка рулевого управления слева (001AA)
- Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо (030EE)
- Замок вала рулевого колеса (256AA)

Рама

- Колёсная база 3600 мм (005BK)
- Задний свес 800 мм (006CI)
- Передний противоподкатный брус (230ER)

- Пластиковый бампер со встроенным фартуком (232HA)



- Рабочая платформа с подножкой и поручнем (280FB)



Прицепные и седельно-сцепные устройства

- Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой (491GC)
- Размер предустановки CCY 585 мм (493CH)
- Плита CCY 40 мм, фирма JOST (493YZ)

Тормозная система

- MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) (032AB)


■ MAN EasyStart при КП TipMatic

(045CA)



■ Антиблокировочная система (ABS)

(258HA)

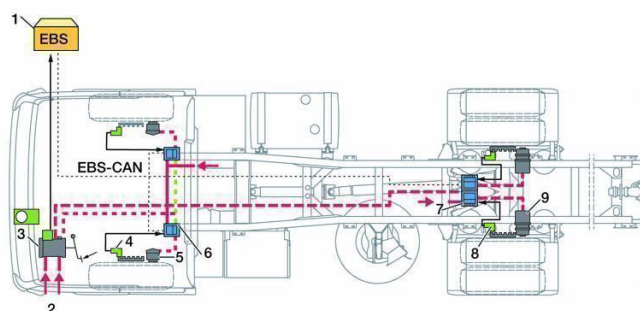


■ Противобуксовочная система (ASR)

(258HB)

■ Дисковые тормоза передней оси

(259CA)

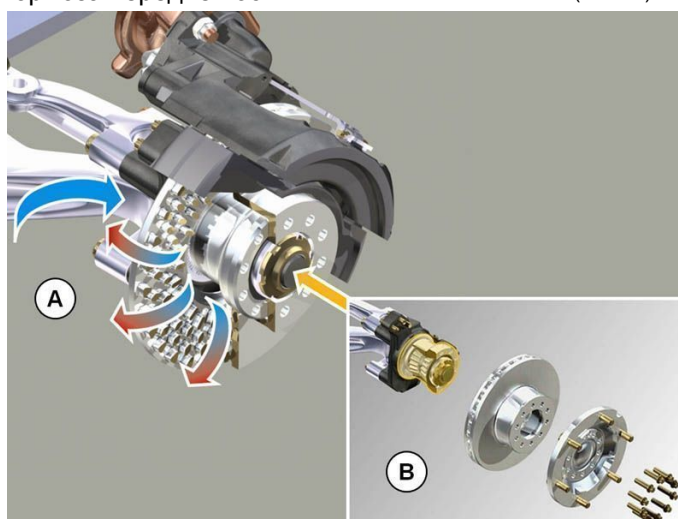

- Дисковые тормоза задней оси (259CB)
- Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной (262AZ)
- осушитель воздуха с подогревом (370CR)



Кабина снаружи

- Кабина с высокой крышей 'LX', ширина 2240 мм, длина 2280 мм (050NM)



- Вещевой ящик доступен изнутри и снаружи, с деблокировкой крышки изнутри (052AC)
- Замок капота открывается изнутри (05NAE)

■ обтекатель двери

(068AS)



■ Набор для очистки стекол

(150MC)

■ Аэродинамический пакет для кабины с высокой крышей, включая спойлер для крыши и боковые обтекатели, подвижен только правый обтекатель

(233FX)




■ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира

(272FA)

- Пружинная подвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL' (283FS)




- Центральный замок (321EC)
- Ветровое стекло тонированное многослойное (380AC)
- Стекла дверей, тонированные (380CA)
- Задняя стенка кабины без окон (381AA)
- Боковые окна, тонированные, за стойкой В (385AT)
- Механический подъёмный люк (386AS)

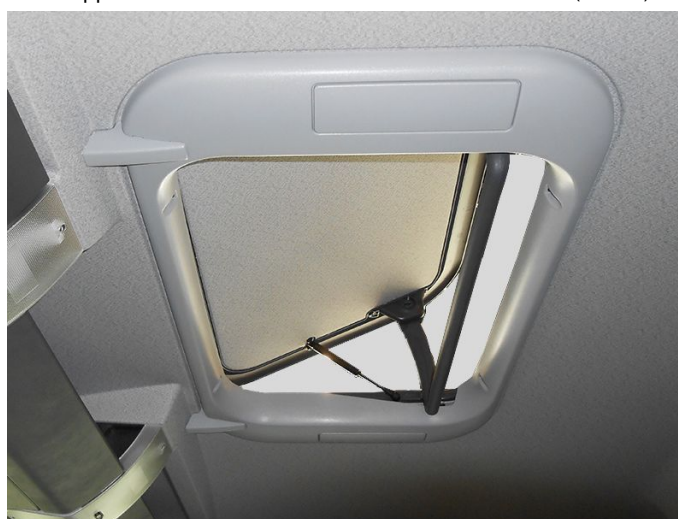

- Зеркало для обзора бордюров справа (392AH)

Кабина внутри

- Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом (392CZ)

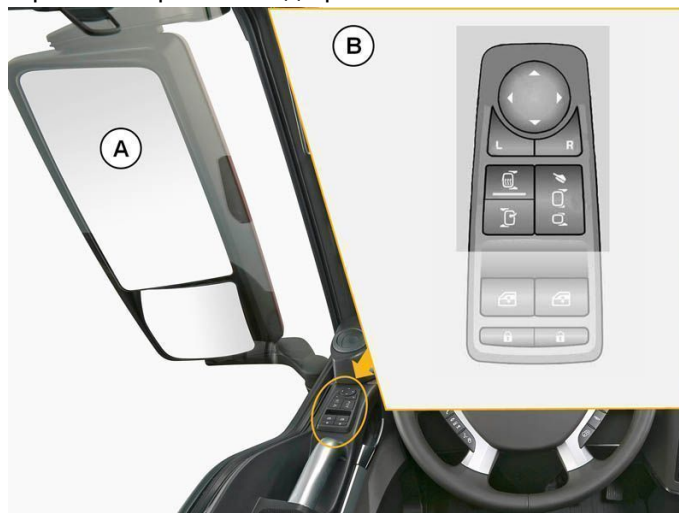


- Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм (392HA)
- Без переднего зеркала на стороне пассажира (второго водителя)/по центру (392XJ)
- Уменьшение грязерассеивания (404AP)
- Обивка сидений, стандартная (058BA)
- Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией (058NH)




- Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки (059NA)
- Внутренняя моющаяся обивка двери (080AE)
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER AIRTRONIC D2 (153EX)

- Кондиционер R134A, бесфреоновый (153KA)

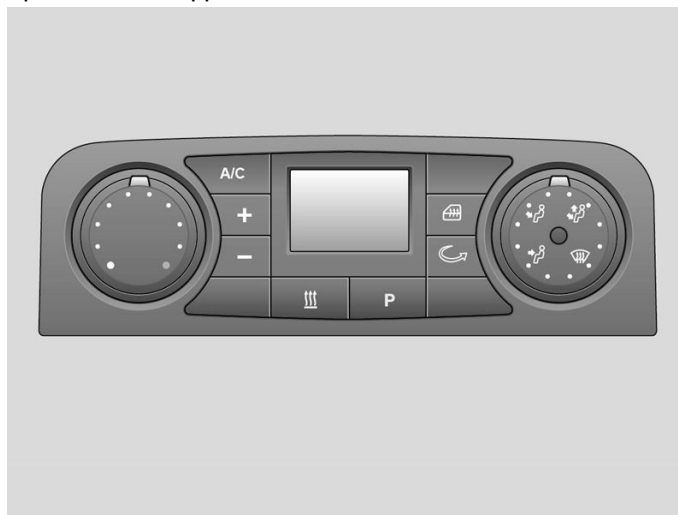


- Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX (159CS)

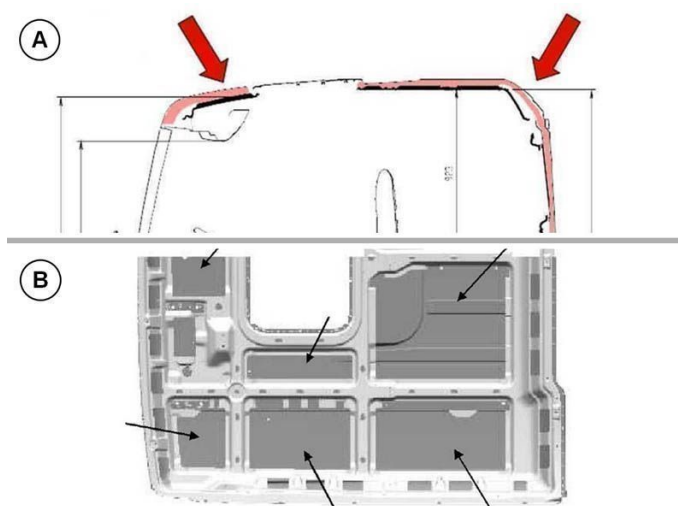

- Противопылевой и антиаллергенный фильтр (201FA)
- Подлокотники водительского сиденья (276AC)



- Фонарь для чтения, для водителя (319AR)
- 2 спальных места с ящиком (алюминиевая рама) (376FC)

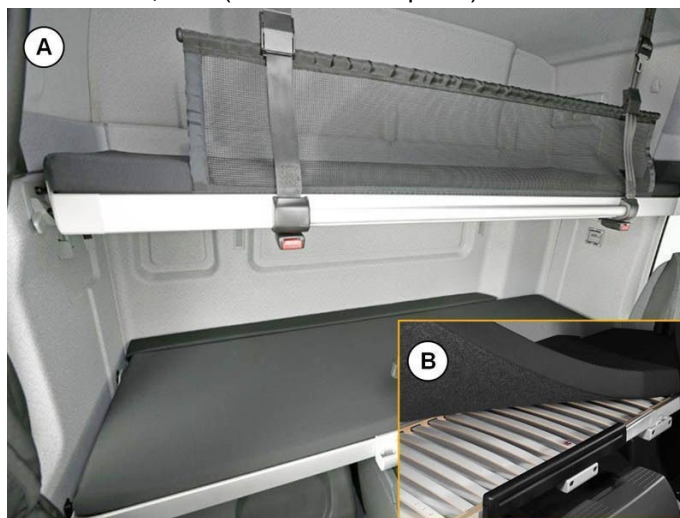


- Матрац для нижнего спального места (376HA)
- Матрац для верхнего спального места (376HN)
- Шторки по периметру (381CE)
- Без поперечной шторки (381XC)
- Индикатор ремня безопасности водителя (384CD)
- Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира (387AF)
- Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом (388AH)
- Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B') (389AC)
- Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') (389AD)
- Холодильник (390AO)



- Без мусорного контейнера между сиденьями (390XN)
- Таблички на русском (523AO)

Приборы индикации


- Ковровое покрытие туннеля над двигателем (538AF)
- Комбинация приборов, км/ч, 'High-Line' (02AAE)
- Цифровой тахограф, производитель MAN (042DM)
- Калибровка тахографа (142AF)
- Цифровая индикация нагрузки на оси (ALM) в кабине для пневматической подвески (260EC)
- MAN Tronic (бортовой компьютер) (325AA)
- Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов (325ET)
- Индикация данных прицепа (нагрузки на ось) в комбинации приборов (339FM)

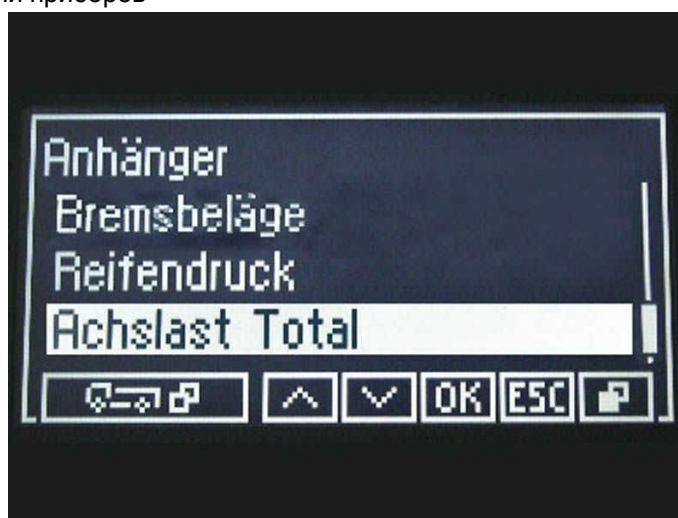


- Индикация рабочих данных в комбинации приборов (339FP)
- Указатель давления наддува (346CA)

Освещение

- Фара дальнего света/ противотуманная, дополнительная, с боковым светом (310CN)

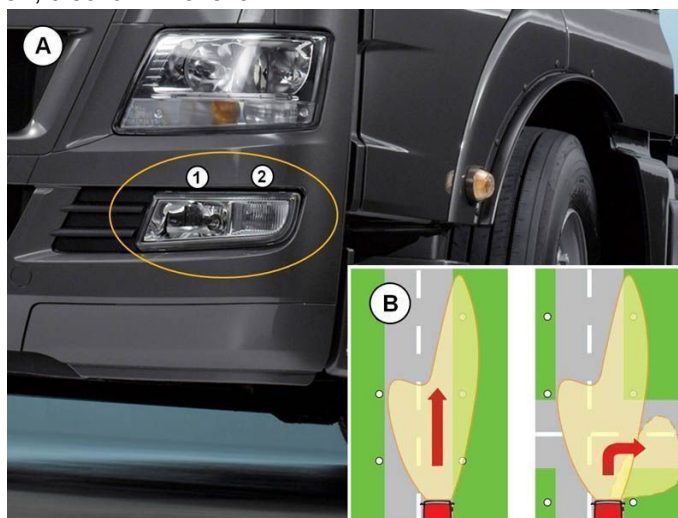

- Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения (310EE)
- Дневные ходовые огни (в соответствии с ECE R87) (310HB)

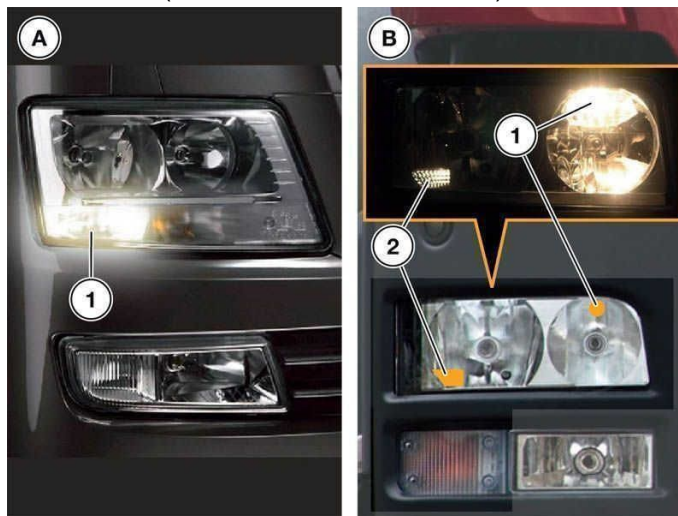

- Стояночные фонари (318AA)
- Без боковых габаритных фонарей (318YX)

Магнитолы/ информационные системы

- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем (350NN)




Электрооборудование

- AUX-in/USB на панели управления (351US)




- Спиральный электропровод 24 В, 15 контактов на 15 контактов к полуприцепу (04WAC)
- Двухтональный звуковой сигнал, электрический (324AC)
- Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 15-контактная, за кабиной (326CP)
- Розетка подключения АБС прицепа за кабиной (326CR)
- Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В (326FZ)

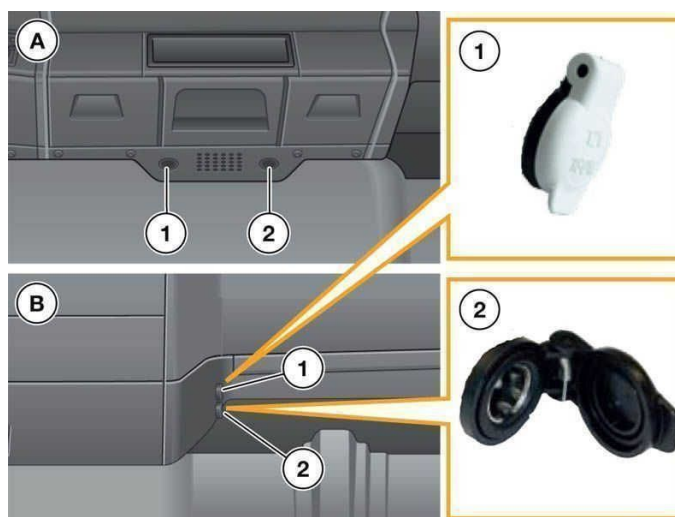

- Главный выключатель АКБ, механический (327AF)



- Аккумуляторные батареи 12 В, 175 А•ч, 2 шт. (329СТ)
- Ящик для аккумуляторной батареи до 175 А•ч (329ЕР)
- Указание по обслуживанию для батарей 'необслуживаемая' (329НС)
- Генератор трехфазный, 28 В 120 А 3360 Вт Longlife Eco (331СУ)
- Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница) (434СН)

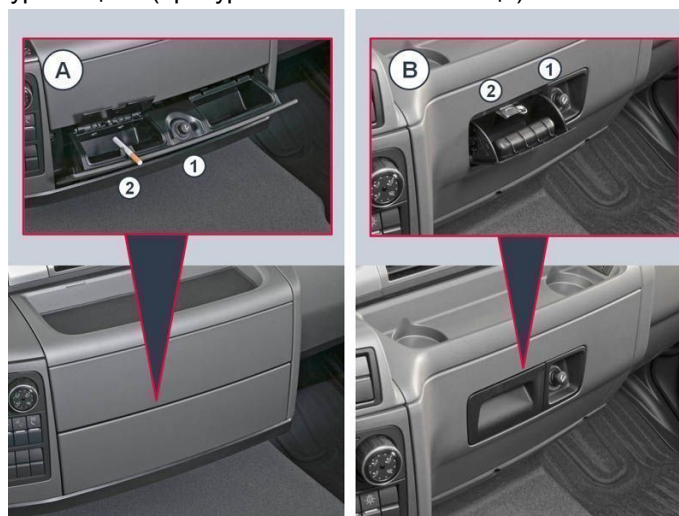

Для спецавтомобилей


- Прокладка кабелей для автоцистерн согласно ADR (280AC)
- Оборудование для перевозки опасных грузов по ADR тип AT (280BA)
- Оборудование для перевозки опасных грузов по ADR тип OX (280BE)

Для тяжелых условий эксплуатации

- Кожух для защиты интеркулера от холода (118DA)

Прочее

- Руководство по эксплуатации на украинском языке (194СК)
- Антифриз, до -37 градусов (373АЕ)
- Брызговики передние (400АН)
- Трехсекционное пластиковое крыло с брызговиком (без уменьшения грязерассеивания) (401ЕZ)
- Аптечка, отдельно (405АС)
- Знак аварийной остановки, отдельно (405АК)
- Мигающий сигнальный фонарь, отдельно (405АР)
- Домкрат 12 т (407АН)
- 1 противооткатный упор (411АА)
- Защита гаек передних колёс (417АС)

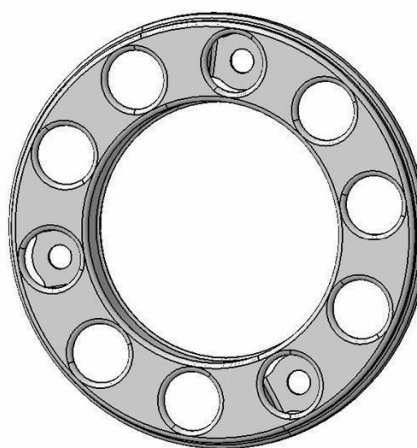**Специфика эксплуатации**

- Комплектация для правостороннего движения (600АС)

Плётка и декор


- Надпись EfficientLine (172ЕL)

Варианты разрешённой полной массы и прочее

- Высота над кабиной без нагрузки до 4000 мм (798LF)

Окраска

Шасси	■ 9011 Черный графит RAL 9011	W
Колеса	■ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
Кабина	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	N
Аэродинамический пакет	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A
Высокая крыша	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A
Крыло за кабиной	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A
обтекатель двери и порогов	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A

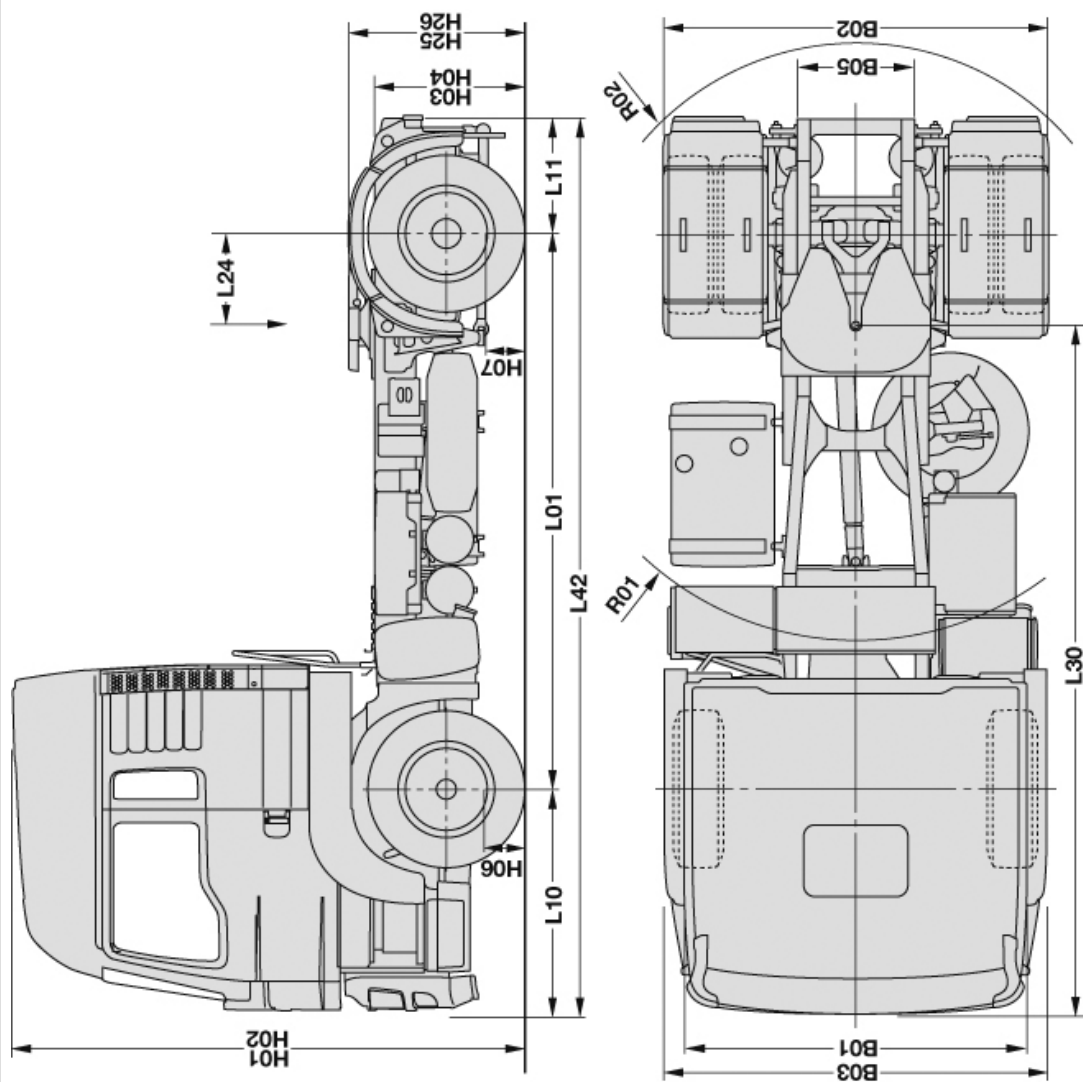Чертеж шасси: L06WKG61 / TGS 19.440 4X2 BLS-WW

Представленная схема шасси является лишь символической и может отличаться от ТС, заказанного в действительности.

